


Insulated Ring Terminals

Material: Copper (nickel plated)
PVC for Insulated part
Temperature Range: +105C°
Standard: DIN46237



Code	Size (d2)	B	L	F	E	D	d1	Packing Unit (pc.)
IRT-132	3,2	5,5	16,7	4,0	10	4,1	1,7	200
IRT-137	3,7	5,5	16,7	4,0	10	4,1	1,7	200
IRT-143	4,3	6,6	19,6	6,3	10	4,1	1,7	200
IRT-153	5,3	8,0	21,0	7,0	10	4,1	1,7	200
IRT-165	6,5	11,6	26,8	11,1	10	4,1	1,7	200
IRT-184	8,4	11,6	26,8	11,1	10	4,1	1,7	200

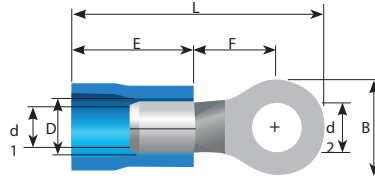

0.5 ~ 1.5 mm²
Cable Section

IRT-232	3,2	6,4	17,5	4,3	10	4,5	2,3	200
IRT-243	4,3	6,6	19,5	6,3	10	4,5	2,3	200
IRT-253	5,3	8,5	22,0	7,8	10	4,5	2,3	200
IRT-265	6,5	12,0	27,0	11,0	10	4,5	2,3	200
IRT-284	8,4	12,0	27,0	11,0	10	4,5	2,3	200
IRT-2105	10,5	13,6	30,7	13,9	10	4,5	2,3	100



1.5 ~ 2.5 mm²
Cable Section

IRT-643	4,3	7,2	22,0	5,9	12,5	6,5	3,4	75
IRT-653	5,3	9,5	25,5	8,3	12,5	6,5	3,4	75
IRT-665	6,5	12,0	29,0	10,5	12,5	6,5	3,4	75
IRT-684	8,4	15,0	33,7	13,7	12,5	6,5	3,4	75
IRT-6105	10,5	15,0	33,7	13,7	12,5	6,5	3,4	75
IRT-6130	13,0	19,2	38,1	16,0	12,5	6,5	3,4	75



4.0 ~ 6.0 mm²
Cable Section

IRT-1053	5,3	12,0	26,5	8,3	17,0	8,0	4,5	50
IRT-1067	6,7	12,0	32,5	9,7	17,0	8,0	4,5	50
IRT-1084	8,4	15,0	34,7	13,7	17,0	8,0	4,5	50



8.0 ~ 10.0 mm²
Cable Section